



アルミ 巾木


55044 アルミCMR-2
3m/アルマイトシルバー

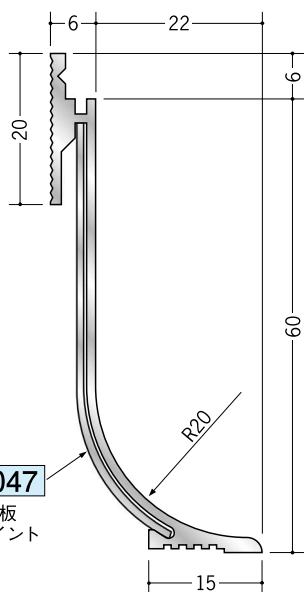

57050 アルミCMR-3
3m/アルマイトシルバー

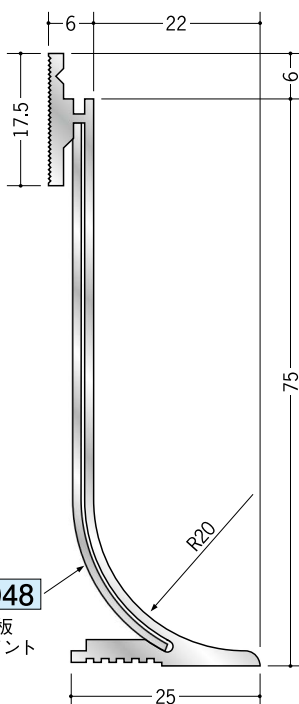

57051 アルミCMR-4
3m/アルマイトシルバー

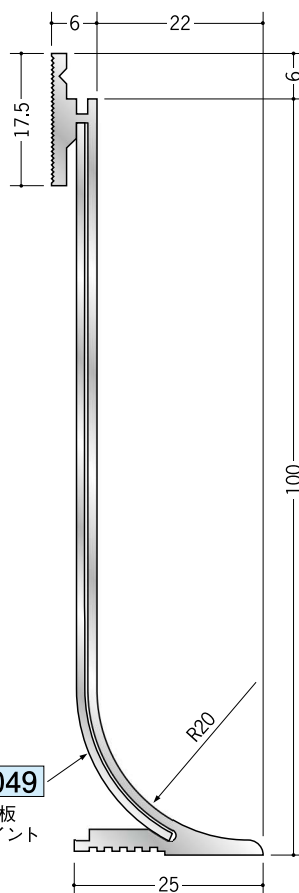


300~450 ピッチで、
下地にビス止めて下さい。
ビスは、クリーンルームボーダー用ビス
(SON) をお奨めします。
詳しくは、P682 をご覧下さい。

65073

SON 5.5 3.5

66135

SON-L32 5.5 3.5



CMRタイプ役物

1辺あたり 250mm (働きの寸法) 働きの寸法とは? → P656

56098 CMR-2
直角出隅



57055 CMR-3
直角出隅



57059 CMR-4
直角出隅



56095 CMR-2
直角入隅



57054 CMR-3
直角入隅



57058 CMR-4
直角入隅



79056 アルミCMR-2 サイドカバー
アルマイトシルバー/ t=1.0mm

79057 アルミCMR-3 サイドカバー
アルマイトシルバー/ t=1.0mm

79058 アルミCMR-4 サイドカバー
アルマイトシルバー/ t=1.0mm

