



基礎貫通部材セット



住宅性能表示制度 維持管理対策等級2以上の取得が可能になります。


90°立上げ形状なので、屋内の配管施工が行い易い。
構造を簡素化することで、低価格化を実現。

従来は

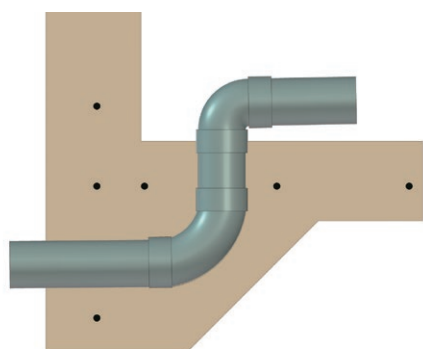

排水管がコンクリート内部に埋設されているため、将来の補修が困難でした。

基礎貫通部材セットなら

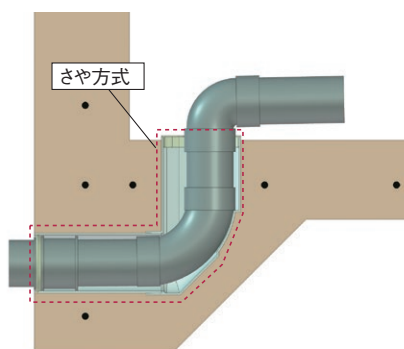


さや方式なので基礎貫通部材の内側で排水管を切断して交換が可能。将来の補修も容易に行えます。

品確法・
長期優良住宅
促進法に対応

優良住宅取得
支援制度
【フラット35】Sの
技術基準に適合


製品特長

特長1




さや管構造で配管の周囲に空間を作るので、配管の切断が可能になります。

特長2




さや管とホルダーで配管をしっかりとしupport。配管勾配のずれを防ぎます。

特長3




専用のパッキン付ソケットで屋外からの水の浸入を防ぎます。

将来、配管の交換が必要になったときには

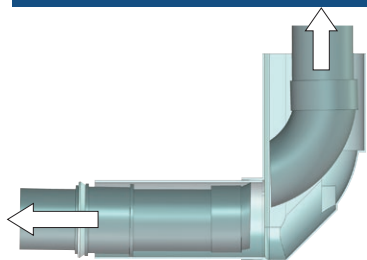


古くなった配管は切断して取り除くことができます。

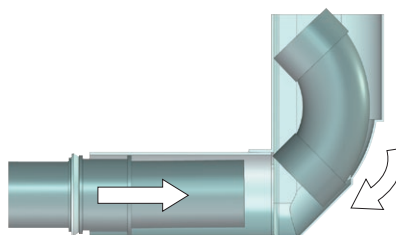


新しい配管を挿入して接続できます。

施工方法




仮設置し、さや横部のVU100の必要長さを測定する。




さや横部のVU100の中に排水管を挿入し、基礎に設置する。



基礎貫通部材をはめる。


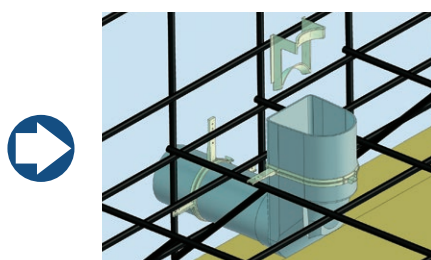


ホルダ類を取り付ける。




キャップを取り付け養生する。

交換方法

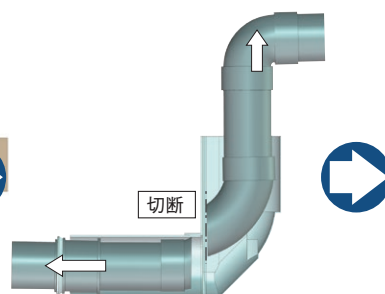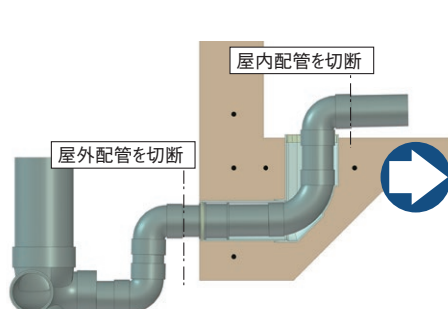



エルボを工具で切断して古い配管を取り除く。




新しい配管・エルボを挿入して接続する。

基礎貫通部材セット

セット

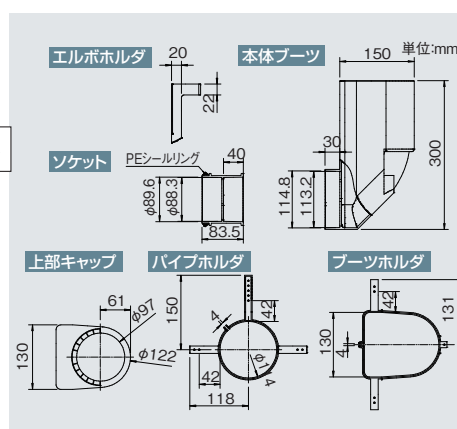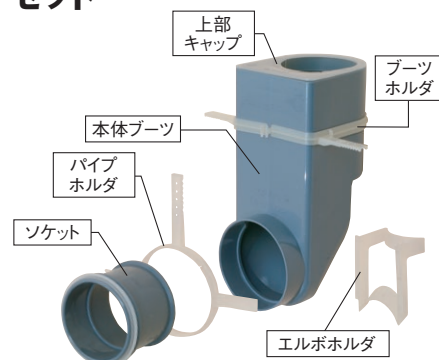

アジャスター

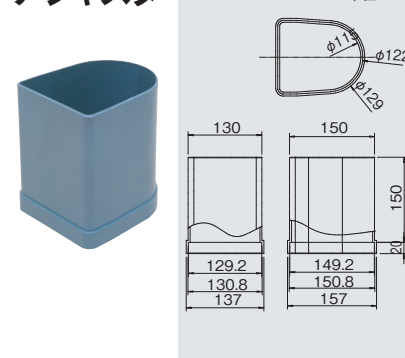

商品コード	商品名	サイズ	品名マスター内容				梱包数	メーカー希望 設計価格(個)	製品図面 番号
			品名	品番	厚み	サイズ			
307000	基礎貫通部材セット	75-300H	SCP-KKB			75 300	6セット	9,490円	G147
307017	基礎貫通部材アジャスター	150H	SCP-KAJ			150	6個	2,280円	G148

※VU100及び配管は含まれておりません。

※施工の際には、別途VU100、VU75大曲エルボ、VU75配管が必要です。

※この価格には、消費税は含まれておりません。

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。